DAIKIN

Daikin Comfora R-32

FTXP-L/RXP-L

Кондиционер настенного типа

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОМФОРТ

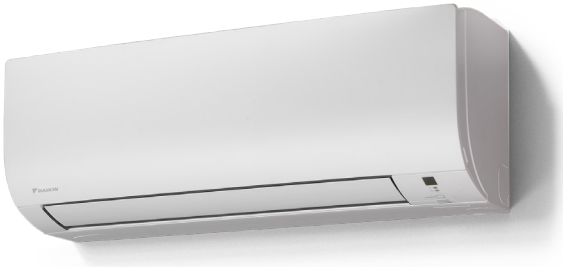

DAICHI

Почему следует выбирать Comfora R-32?

Компания Daikin – мировой лидер по производству систем кондиционирования воздуха и отопления. Благодаря постоянным инновациям в области **комфорта**, **энергоэффективности**, **управления** и **надежности** Daikin задает стандарты качества в отрасли.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ A++

Высокая сезонная энергоэффективность. Почти весь модельный ряд FTXP-L относится к классу энергоэффективности «A++» (SEER до 6.92).

КОМФОРТ

- **Чистый, здоровый воздух.**
  Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр Daikin удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли и неприятные запахи, например, табака, домашних животных. Он также улавливает и нейтрализует вредные органические вещества, микроорганизмы и аллергены.

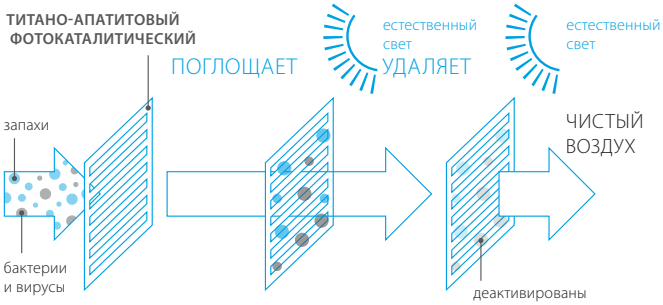

- **Низкий уровень шума.**
  Новые кондиционеры Comfora имеют уровень шума всего 21 дБ(А) и при своей работе позволяют вам спокойно спать всю ночь.

НАДЕЖНОСТЬ

Гарантия бесперебойной работы вашей системы кондиционирования воздуха благодаря следующим факторам:

- **Компрессор Swing:** в улучшенном компрессоре используется инверторная технология с небольшим шагом изменения мощности, что позволяет точно регулировать производительность системы и снизить потребление энергии. По сравнению с традиционным роторным компрессором, компрессор Swing обеспечивает большую экономию электроэнергии, имеет меньший риск поломки, работает тише и создает меньше вибраций.

- **Каждый блок перед отправкой с завода проходит тщательную проверку**.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- При помощи **онлайн-контроллера Daikin** вы можете управлять и контролировать вашу систему кондиционирования воздуха, где бы вы не находились.

  Вам нужно просто подключить ваш кондиционер к **Wi-Fi** и загрузить приложение, чтобы задавать режим работы, желаемую температуру, расписание работы системы, проверять уровень потребления электроэнергии. Онлайн-контроллер Daikin приобретается дополнительно.

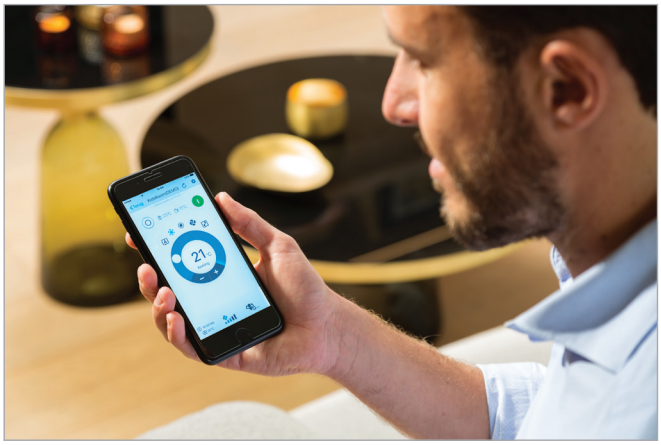

- **Инфракрасный пульт дистанционного управления** удобен в использовании и имеет функцию таймера, что позволяет вам задавать начало и окончание работы кондиционера так, как вам будет удобно.

Кондиционер настенного типа

20, 25, 35, 50, 60, 71

FTXP-L

INVERTER

R-32

SEASONAL EFFICIENCY

RXP-L

ARC480A11

BRC073
опция*

BRP069B45
опция

- Высокий класс сезонной энергоэффективности SEER A++.
- В кондиционере используется озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом влияния на глобальное потепление.
- Современный дизайн лицевой панели.
- Многоступенчатая очистка воздуха удаляет пыль, запахи, уничтожает бактерии и вирусы.
- Онлайн контроллер BRP069B45 (опция) позволяет управлять кондиционером при помощи смартфона, компьютера или планшета.
- Режим экономичной работы (ECONO mode).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Работа в составе мультисистемы MXM-M(9)/N (только для блоков FTXP20,25,25L).

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXP20L	FTXP25L	FTXP35L	FTXP50L	FTXP60L	FTXP71L
Холодопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.0~2.6	1.3~2.5~3.0	1.3~3.5~4.0	5.0	6.0	7.1
Теплопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.5~3.5	1.3~3.0~4.0	1.3~4.0~4.8	6.0	7.0	8.2
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.31~0.50~0.72	0.31~0.65~0.72	0.29~1.01~1.30	1.39	1.82	2.69
	Нагрев	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.25~0.52~0.95	0.25~0.69~0.95	0.29~1.00~1.29	1.58	1.93	2.57
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.79 / A++	6.92 / A++	6.62 / A++	6.72 / A++	6.82 / A++	5.30 / A
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.65 / A++	4.61 / A++	4.64 / A++	4.10 / A+	4.10 / A+	3.81 / A
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)		кВт	2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.5 / 2.8	5.0 / 4.6	6.0 / 4.8	7.1 / 6.2
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	104 / 662	127 / 728	186 / 845	260 / 1571	308 / 1640	469 / 2279
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	$м^3$/мин	9.8 / 5.9 / 4.4	10.1 / 6.1 / 4.4	11.5 / 6.3 / 4.5	16.8 / 11.9 / 10.5	17.3 / 14.8 / 10.7	18.5 / 13.2 / 12.0
	Нагрев	Макс./мин./тихий	$м^3$/мин	10.3 / 6.5 / 5.3	10.3 / 6.7 / 5.3	11.5 / 7.0 / 5.3	17.3 / 12.2 / 10.7	17.9 / 12.8 / 11.3	18.5 / 13.2 / 12.0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА	39 / 25 / 20	40 / 26 / 20	43 / 27 / 20	43 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	39 / 28 / 21	40 / 28 / 21	40 / 29 / 21	42 / 33 / 30	44 / 35 / 32	45 / 36 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	15 / 12	15 / 12	15 / 12	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 /12.7	6.4 /12.7	6.4 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	286x770x225			295x990x263		
Вес			кг	9			14		
Для помещения площадью (ориентировочно)			$м^2$	20	25	35	50	60	70

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXP20L	RXP25L	RXP35L	RXP50L	RXP60L	RXP71L
Размеры		(ВхШхГ)	мм	550x658x275			735x825x300		734x870x320
Вес			кг	28			47		56
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБА	46	46	48	47	49	52
	Нагрев	Максимальный	дБА	47	47	48	49	49	52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-10~46					
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-15~18					
Хладагент				R-32					
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц					

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).

Продукция соответствует европейским требованиям безопасности

Соответствует требованиям Таможенного союза

Процесс производства соответствует международному стандарту ISO9001

Продукция сертифицирована

Процесс производства соответствует международному стандарту ISO14001

Ассоциация предприятий индустрии климата

Daikin — член европейского союза EUROVENT

Экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии